

ALFA G2



Alfa G2 representerar ren nordisk design. Armaturen med indirekt ljusfördelning är perfekt för kontor och offentliga lokaler. Miro® aluminiumoptik ger en jämn / låg yt luminans. Active + -versionen är en självlärande armatur som justerar ljusnivåerna i sig och aktiveras endast vid behov. Alfa G2 finns också som en avstärningsbar vit version.

Fördelar

Tack vare sin indirekta optiska lösning förblir glansvärdena låga. Human centric lighting-behov uppfylls med avstärningsbar vit version. Active + -versionen ger fördelarna med smart och energieffektiv belysning utan separat styrsystem. Ytmonteringsversion ger enkel anslutning på ytinstallationer och T-profilversion passar till T-profil tak.

Användningsområden

Alfa G2 lysar skolor, sjukhus, kontor och andra offentliga lokaler. Monteringsvarianter till T-profil tak och ytanläggningar.

Produktfamiljer och varianter

PRODUKTKOD	PRODUKTFAMILJSKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
Alfa G2	GLA0239	39 W	4200 lm	108 lm/W	L70F10>100 000 h; L80F10=95 000 h	0 - +50°C
Alfa G2	GLA0252	52 W	5200 lm	100 lm/W	L70F10>100 000 h; L80F10=93 000 h	0 - +50°C
Alfa G2	GLA02TW	42 W	4200 lm	100 lm/W	L70F10>100 000 h; L80F10=91 000 h	0 - +50°C

Dimensioner

PRODUKTKOD	PRODUKTFAMILJSKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
Alfa G2	GLA0239	595 mm	75 mm / 62mm	595 mm	7 kg / 5 kg
Alfa G2	GLA0252	595 mm	75 mm / 62mm	595 mm	7 kg / 5 kg
Alfa G2	GLA02TW	595 mm	75 mm / 62mm	595 mm	7 kg / 5 kg


Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	3000, 4000, 5000 K / TW 2700 K - 6500 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	$R_A \geq 80$ / 90 (ei TW, no TW, kein TW, inte TW)
OPTIK:	Miro®
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PMMA
KAPSLINGSKLASS:	IP20
DRIFTSPÄNNING:	200-240 V
FREKVENS:	50-60 HZ
PF:	0,95
THD:	< 15 %
IINKOPPLING:	Kedjekopplingsbar max 5*2,5mm ² ELLER max 3*2,5mm ² och DALI +/-
DIMBARHET:	ON/OFF, DALI (TW DT8 or DT6), ACTIVE+
KULÖR:	Vit (RAL9016)
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium, stål, PC-ABS
GARANTI:	5 år
TILLÄGGSUTRUSTNING (ÖVRIG):	Active+ (inte TW)


Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans. Användningsmiljö måste vara icke-kondenserande.

Ljusfördelning

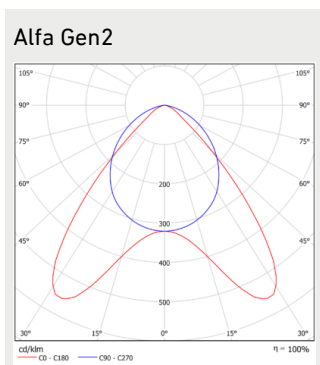

Mått

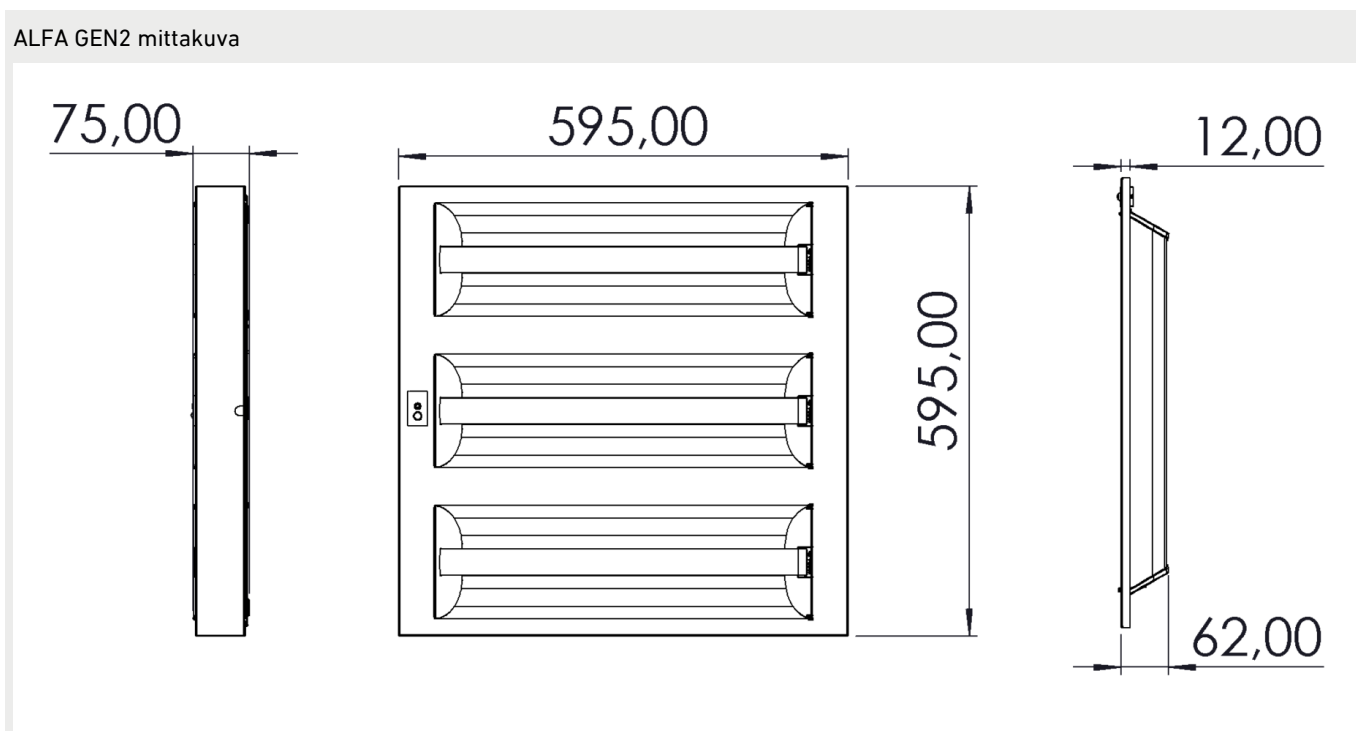

Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ALFA GEN2 39W; ALFA GEN2 52W	21	34	42	35	57	71
ALFA GEN2 TW DT6	19	31	39	32	53	66
ALFA GEN2 TW DT8	11	18	22	18	30	37

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se