

# DELTA TRACK



En stilren LED-skenarmatur för belysning av specialaffärer. Ett hållbart aluminiumchassi och komponenter med hög kvalitet garanterar en lång livslängd.

## Fördelar

En kostnadseffektiv skenmonterad armatur med komponenter av hög kvalitet. De mångsidiga optikalalternativen möjliggör anpassning efter belysningskraven i olika rum.

## Användningsområden

Delta Track passar för belysning av specialaffärer och för miljöer där man vill lyfta fram en speciell produkt, en produktgrupp eller en större helhet på ett effektivt sätt.

## Produktfamiljer och varianter

PRODUKTKOD	PRODUKTFAMILJSKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
DELTA TRACK 20W	GLDT020	20 W	2050 lm	103 lm/W	L70 > 50 000 h	0 ... +40°C
DELTA TRACK 30W	GLDT030	30 W	2700 lm	90 lm/W	L70 > 50 000 h	0 ... +40°C
DELTA TRACK 40W	GLDT040	40 W	3500 lm	88 lm/W	L70 > 50 000 h	0 ... +40°C


## Dimensioner

PRODUKTKOD	PRODUKTFAMILJSKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
DELTA TRACK 20W	GLDT020		240 mm	260 mm	1,3 - 1,5 kg
DELTA TRACK 30W	GLDT030		240 mm	260 mm	1,3 - 1,5 kg
DELTA TRACK 40W	GLDT040		240 mm	260 mm	1,3 - 1,5 kg


## Beskrivning

<b>FÄRGTEMPERATUR:</b>	3000 K, 4000 K
<b>FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:</b>	$R_A \geq 80$
<b>OPTIK:</b>	15°, 30 ° eller 45°
<b>LJUSKÄLLANS SKYDD:</b>	Härdat glas
<b>KAPSLINGSKLASS:</b>	IP 20
<b>DRIFTSPÄNNING:</b>	220-240 Vac
<b>FREKVENS:</b>	50-60 Hz
<b>IINKOPPLING:</b>	ON/OFF: trestegs skenadapter; DALI: enstegs och +-DALI skenadapter.
<b>DIMBARHET:</b>	DALI, On/off
<b>KULÖR:</b>	Vit, svart eller metallgrå pulverlackering
<b>ARMATURKROPPENS MATERIAL:</b>	Aluminium
<b>GARANTI:</b>	5 år

## Ljusfördelning

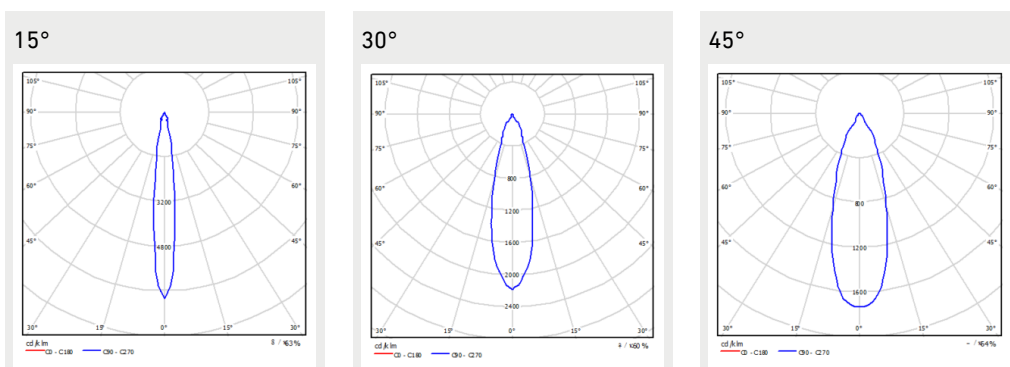

## Mått

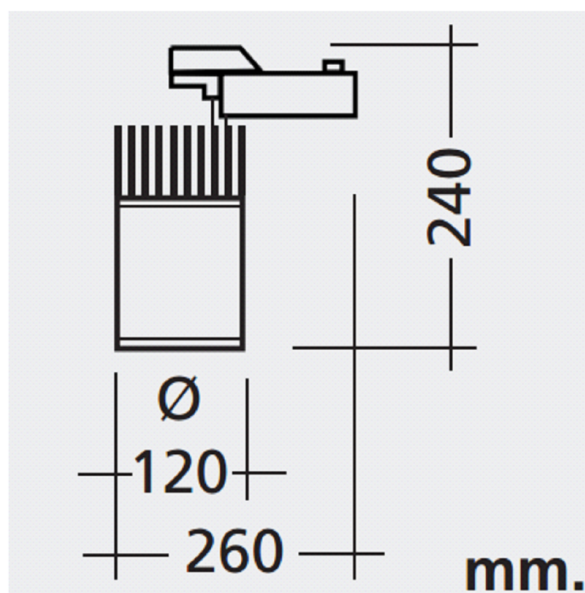

## Säkringsguide

	<b>B10</b>	<b>B16</b>	<b>B20</b>	<b>C10</b>	<b>C16</b>	<b>C20</b>
DELTA TRACK 20W ON/OFF	30	50	62	52	85	104
DELTA TRACK 30W ON/OFF	15	25	31	26	42	52
DELTA TRACK 40W ON/OFF	15	25	31	26	42	52
DELTA TRACK 20W DALI	45	80	100	83	136	166
DELTA TRACK 30W DALI	33	55	68	57	93	114
DELTA TRACK 40W DALI	13	20	25	20	34	41

### KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se