

# ECO E II



Finländsk belysningsexpertis när den är som bäst. Förstklassiga ledar (180 lm/W) och en armaturkonstruktion planerad därefter garanterar den bästa lösningen både när det gäller livslängden och effektiviteten.

Med DALI-styrning får du dessutom intelligent användarvänlighet och betydande extra energibesparingar.

## Fördelar

En ytterst energieffektiv (upp till 140lm/W) allmänbelysning med låga livscykelkostnader.

Den långa livslängden beror på omsorgsfullt utvalda komponenter och ett välfungerande värmetekniskt utförande.

Lätt och snabb att installera.

## Användningsområden

Allmänbelysning för olika inomhusändamål såsom parkeringshus, affärer, specialhandel, motionslokaler, lastutrymmen samt industri- och lagerutrymmen.

Eco E II är en kostnadseffektiv ersättare för traditionella lysrörsarmaturer. Rekommenderad monteringshöjd < 6 m.

## Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
ECO E II 34 W	GL99340	34 W	4700 lm	138 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 52 W	GL99520	52 W	6600 lm	127 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 68 W	GL99680	68 W	9500 lm	140 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 92 W*	GL99920	92 W	12000 lm	130 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C

## Dimensioner


MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
ECO E II 34 W	GL99340	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
ECO E II 52 W	GL99520	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
ECO E II 68 W	GL99680	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg
ECO E II 92 W*	GL99920	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg

## Beskrivning


<b>FÄRGTEMPERATUR:</b>	3000 K, 4000 K, 5000 K
<b>FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:</b>	$R_A \geq 80$
<b>OPTIK:</b>	Opal eller klar
<b>LJUSKÄLLANS SKYDD:</b>	PC
<b>KAPSLINGSKLASS:</b>	IP 44
<b>DRIFTSPÄNNING:</b>	220-240 Vac
<b>FREKVENS:</b>	50-60 Hz
<b>PF:</b>	>0.95
<b>THD:</b>	<20%
<b>IINKOPPLING:</b>	Intern, kedjekopplingsbar kopplingsplint ON/OFF 5*2.5 mm <sup>2</sup> ELLER DALI 3*2.5 mm <sup>2</sup> och +/-DALI; (båda med installationskabel som tillval)
<b>DIMBARHET:</b>	ON/OFF eller DALI
<b>KULÖR:</b>	Grå aluminium
<b>ARMATURKROPPENS MATERIAL:</b>	Aluminium

<b>GARANTI:</b>	5 år
<b>TILLÄGGSUTRUSTNING (MONTERING)</b>	Takfäste, MEK-fäste, Vajerfäste horisontal

## Ljusfördelning

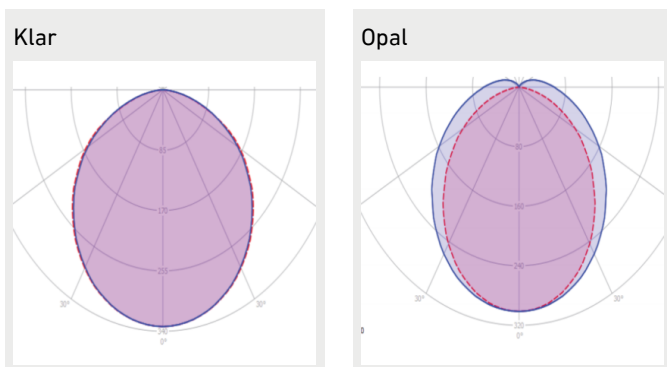


## Mått

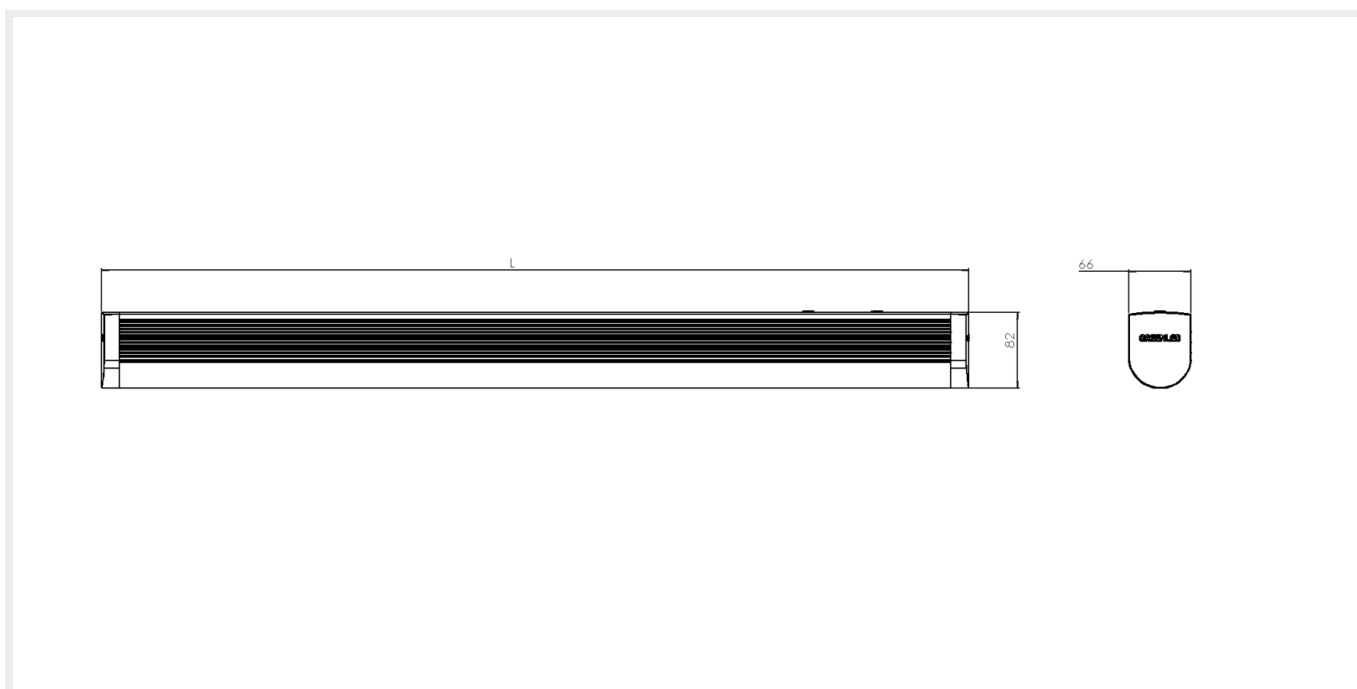


## Fäste


Takfäste



MEK-fäste



Vajerfäste horisontal



## Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO E 34W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 34W IP44 DALI	18	30	37	31	50	62
ECO E 52W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 52W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 68W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 68W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 92W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27

### KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se