

ECO R II



OBS. UTGÅENDE PRODUKT. Utmärkta LED (180 lm/W), högkvalitetskomponenter och en hållbar armaturkonstruktion skapar tillsammans en effektiv lösning både vad gäller lång livslängd och energisnålhet. Med 1-10 V styrning blir dina armaturer en del av ett intelligent belysningsystem.

Fördelar

Enkel och tuffare allmänbelysning som tål även svårare miljöer, tack vare sin IP65-klassning. Placeringen av anslutningsdonet utanpå armaturkroppen garanterar en lång hållbarhet.

Användningsområden

Allmänbelysning för olika typer av utrymmen, såsom parkeringshus, logistiklokaler, industrierhallar, affärslokaler och utetak. ECO R II ersätter traditionella, dubbla lysrörsarmaturer (2*36W) rakt av.

Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
Eco R II 35 W	GLR92350	35 W	4600 lm	131 lm/W	L80 > 80000 h	-40 - +55°C

Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans.

Dimensioner


MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
Eco R II 35 W	GLR92350	1093 mm	77 mm	41 mm	1,7 kg

Beskrivning


FÄRGTEMPERATUR:	4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	$R_A \geq 80$
OPTIK:	Opal eller klar
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PC
KAPSLINGSKLASS:	IP 65
DRIFTSPÄNNING:	100-240 Vac
FREKVENS:	50-60 Hz
PF:	> 0.9
THD:	20%
IINKOPPLING:	Matning: 3-polig monteringskabel i gummi, 3 m
DIMBARHET:	1-10V
KULÖR:	Grå aluminium
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium
GARANTI:	5 år
TILLÄGGSUTRUSTNING (MONTERING):	3508141 Vajerfäste horisontal, 3508012 MEK 70 fäste, 3508014 MEK 82 fäste, 3508013 MEK 110 fäste, 3508010 Takfäste

Ljusfördelning


Opal

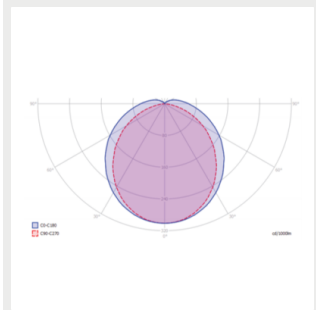

Klar

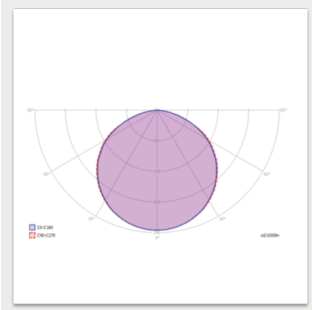


Mått

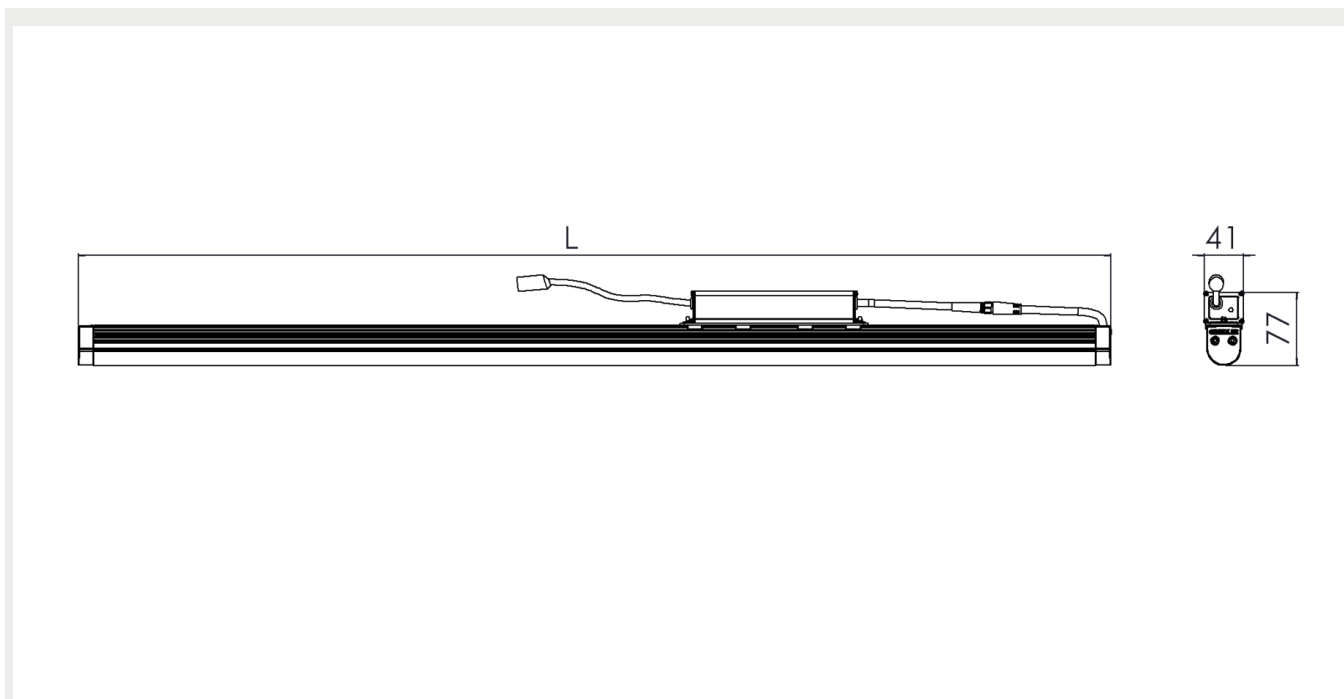


Fäste


3508141 Vajerfäste
horisontal




3508012 MEK 70 fäste




3508014 MEK 82 fäste



3508013 MEK 110 fäste



3508010 Takfäste



Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO R II 35 W	10	15	19	16	25	31

i

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se