


# EPSILON F



Golvlampan Epsilon F möjliggör en flexibel kontorsbelysning som med styrning enkelt kan användas för att skapa en arbetsplatsspecifik belysning med människan i centrum. Lampan är en tunn och diskret, minimalistisk armaturmodell, som visuellt inte är för dominant. Epsilon F ger en högkvalitativ och bländfri indirekt/direkt 75/25 belysning.

## Fördelar

Med separat belysning vid arbetsplatsen kan man uppnå ljusnivåer över 1000 lux, vilket lämpar sig för precisionskrävande arbete. Armaturen har en integrerad touchpanelstyrning för direkt och indirekt ljus samt en rörelse- och dagsljussensor för hela armaturen. Bländfri belysning (UGR 10). Finns även som CCT 3000–6000;K Tunable White-version. Lätt och snabb att montera.

## Användningsområden

Kontor och öppna kontorslandskap med arbetsplatsspecifika eluttag. Stickkontakt.

## Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERA
Epsilon F 80W	GLEF01080	80 W	9600 lm total 7200 lm UP / 2400 lm DOWN	120 lm/W	L80F10=50 000h	-20 - +4
Epsilon F 80W	GLEF01080CCT	80 W	8000 lm total 6000 lm UP / 2000 lm DOWN	100 lm/W	L80F10=50 000h	-20 - +4

### Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans. Användningsmiljö måste vara icke-kondenserande.

## Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
Epsilon F 80W	GLEF01080	1203 mm	1960 mm	52 mm	12 kg
Epsilon F 80W	GLEF01080CCT	1203 mm	1960 mm	52 mm	12 kg


## Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	3000K, 4000K <sup>(1)</sup>
FÄRGÅTERGIVNINGSDINDEX:	$R_A \geq 80$
KAPSLINGSKLASS:	IP20
SLAGTÅLIGHET:	IK06
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	10%
IINKOPPLING:	Jordad Schuko strömkabel
DIMBARHET:	On/off, Tunable white
KULÖR:	RAL9006
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium
GARANTI:	5 år

## Noteringar:


1) SDCM 3

## Ljusfördelning

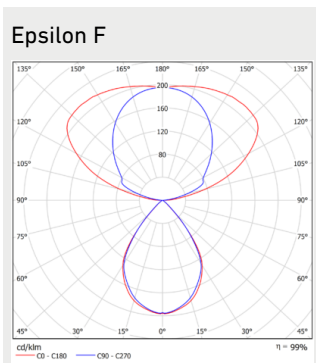

## Mått

### Epsilon F dimensioner

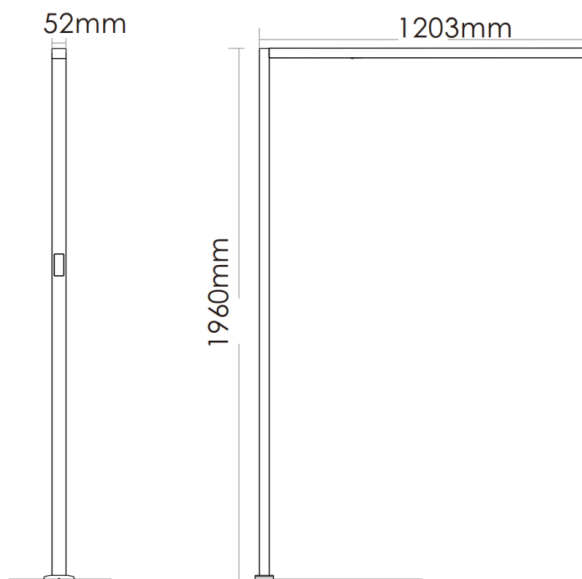

## Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Epsilon F 80W	6	10	13	7	15	19

i

### KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se