


EPSILON L

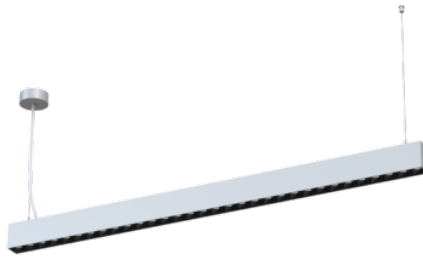

Epsilon L är en tunn och diskret, minimalistisk armaturmodell för kontor. Visuellt är armaturen inte för dominant, utan smälter väl in tillsammans med den övriga arkitekturen. Epsilon L ger en högkvalitativ och bländfri indirekt/direkt 60/40-belysning. Armaturen finns med måtten 1200 mm och 1500 mm samt med två olika effekter. Kan även utföras som en linjelösning med armaturer i serie.

Fördelar

Armaturen har bra öppningsvinkel för underljuset (80°) och överljuset (140°). Armaturen finns som on/off- och DALI-version. Lätt att montera.

Användningsområden

Montage med upphängningsvajer. Kan också installeras som en linjelösning tack vare färdiginstallerade snabbanslutningar för ström och DALI.

Produktfamiljer och varianter

| MODELL | TYPKOD | EFFEKT | LJUSFLÖDE | LJUSEFFEKTIVITET | LIVSTID | DRIFTSTEMPERA |
|---------------|--------------|--------|---|------------------|----------------|---------------|
| Epsilon L 60W | GLEL01060128 | 60 W | 7450 lm total 4200 lm UP / 3250 lm DOWN | 124 lm/W | L85F10=50 000h | -20 - +4 |
| Epsilon L 70W | GLEL01070144 | 70 W | 9100 lm total 5050 lm UP / 4050 lm DOWN | 130 lm/W | L85F10=50 000h | -20 - +4 |

Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans. Användningsmiljö måste vara icke-kondenserande.

Dimensioner

| MODELL | TYPKOD | LÄNGD (L) | HÖJD (H) | BREDD (W) | VIKT |
|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|
| Epsilon L 60W | GLEL01060128 | 1285 mm | 76 mm | 48 mm | 3,2 kg |
| Epsilon L 70W | GLEL01070144 | 1445 mm | 76 mm | 48 mm | 3,7 kg |


Beskrivning

| | |
|---------------------------|---|
| FÄRGTEMPERATUR: | 3000K, 4000K ⁽¹⁾ |
| FÄRGÅTERGIVNINGSDINDEX: | $R_A \geq 80$ |
| KAPSLINGSKLASS: | IP20 |
| SLAGTÅLIGHET: | IK06 |
| DRIFTSPÄNNING: | 220-240 Vac |
| FREKVENS: | 50-60 Hz |
| PF: | >0.95 |
| THD: | 10% |
| IINKOPPLING: | Intern kopplingsplint; max 3x2,5mm ² ELLER max 3x2,5mm ² och +/- DALI |
| DIMBARHET: | DALI, On/off |
| KULÖR: | RAL9006 |
| ARMATURKROPPENS MATERIAL: | Aluminium |
| GARANTI: | 5 år |

Noteringar:


1) SDCM 3

Ljusfördelning

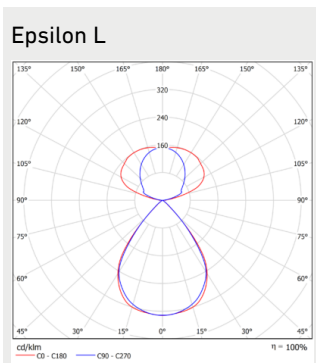

Mått

Epsilon L dimensioner

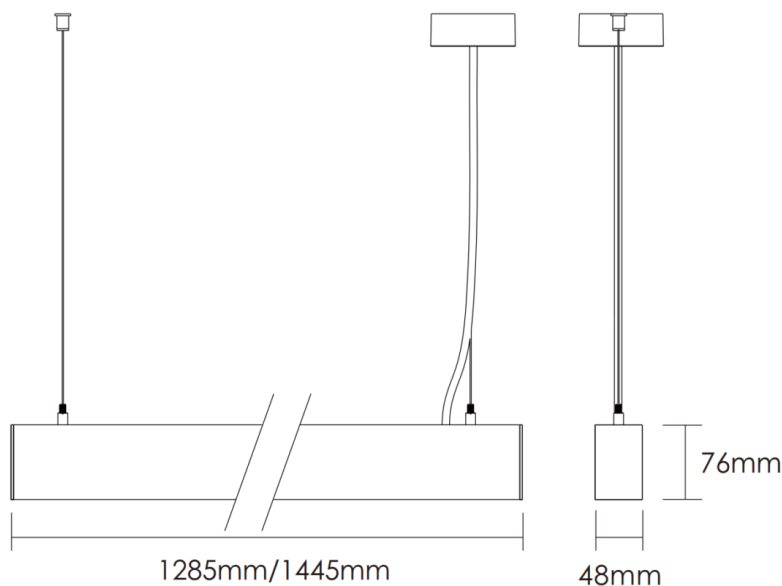

Säkringsguide

| | B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Epsilon L 60W On/Off | 8 | 12 | 15 | 11 | 17 | 21 |
| Epsilon L 60W DALI | 8 | 13 | 16 | 11 | 18 | 22 |
| Epsilon L 70W On/Off | 8 | 12 | 15 | 11 | 17 | 21 |
| Epsilon L 70W DALI | 8 | 13 | 16 | 11 | 18 | 22 |

i

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se