

G-LITE APOLLO GEN2



En kostnadseffektiv och hållbar high bay -armatur för belysning av höga lokaler.
Komponenter med hög kvalitet garanterar armaturen många års livscykel och långa serviceintervaller.

Fördelar

Speciell spegeloptik möjliggör låga bländningsvärden UGR <19. En effektiv high bay -armatur med aluminiumchassi för höga lokaler. Armaturens genomtänkta konstruktion garanterar utmärkt värmekontroll. Armaturens kapslingsklass är IP65 och slagåtlighetsklassen är IK08.

Användningsområden

En armatur för höga lokaler passar bl.a. för belysning av lagerlokaler samt produktions- och industrianläggningar. Ersätter 400W högtrycksnatriumlampan i förhållandet 1: 1. Passar till objekt där man har på upphängningsvajern 1-punkts fastsättning med Schuko-anlutningskabel eller med Wago Winsta DALI-anlutningskabel.

Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-155	155 W	20 000 lm	129 lm/W	L70, F10 60000 h	-40 ... +55°C
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-160	160 W	21 000 lm	131 lm/W	L70, F10 60000 h	-40 ... +55°C
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-230	230 W	30 000 lm	130 lm/W	L70, F10 50000 h	-30 ... +40°C



Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-155		138 mm		4,7 kg
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-160		138 mm		4,7 kg
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-230		138 mm		5,5 kg


Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	$R_A \geq 80$
OPTIK:	80° (UGR <19) eller 110°
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PC
KAPSLINGSKLASS:	IP 65
SLAGTÅLIGHET:	IK 08
DRIFTSPÄNNING:	180...240 Vac
FREKVENNS:	50-60 Hz
IINKOPPLING:	I armaturen integrerad kopplingsdosa, ON/OFF: Max 5*2,5mm ² , DALI: Max 3*2,5mm ² och DALI +/-
DIMBARHET:	DALI
KULÖR:	Svart pulverlackering, (option vit pulverlackering)
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium
GARANTI:	5 år
TILLÄGGSUTRUSTNING (ÖVRIG):	3000 K / 5000 K

Ljusfördelning

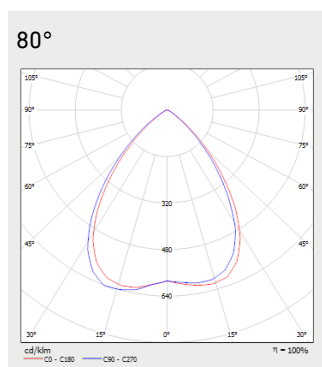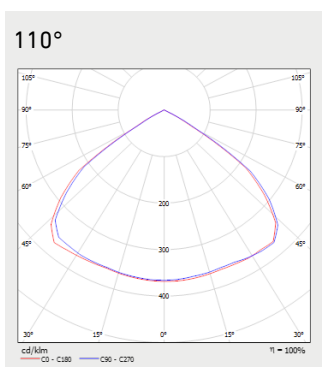

Mått

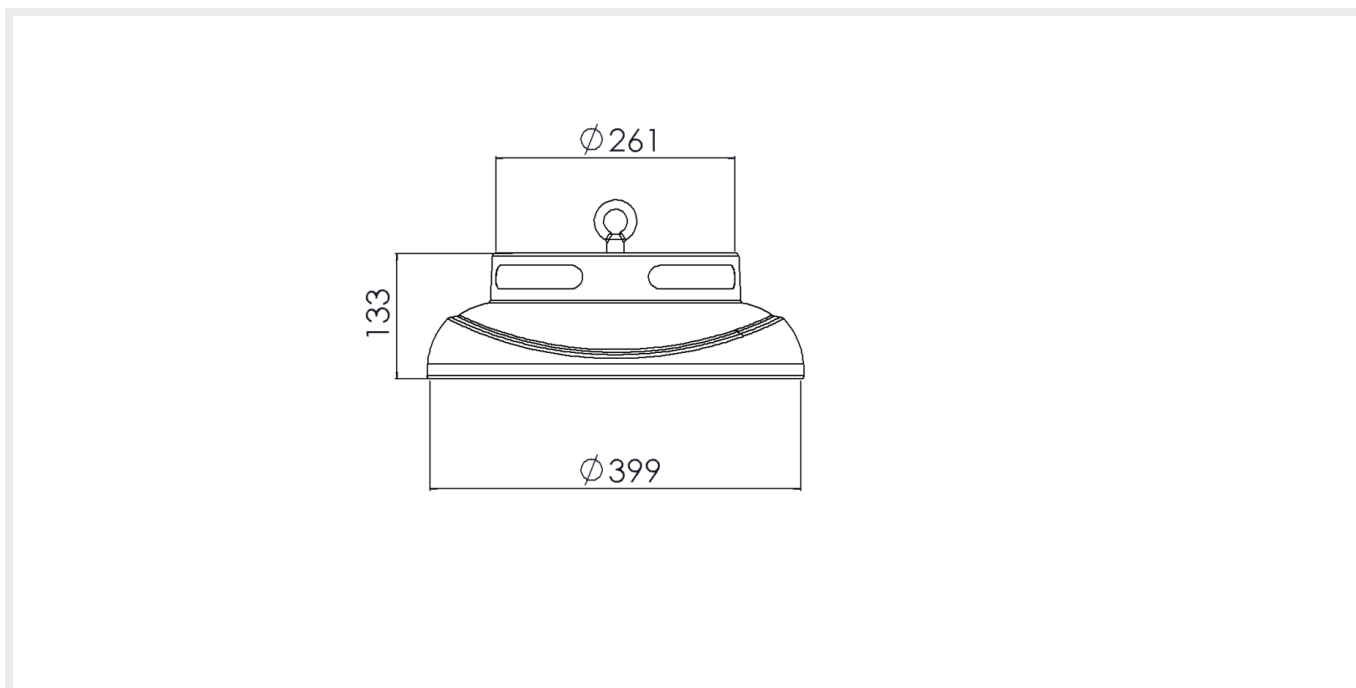

Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
GLITE APOLLO GEN 2 ON/OFF	2	3	4	3	6	7
GLITE APOLLO GEN 2 DALI	2	4	5	4	7	9
GLITE APOLLO GEN 2 230 W ON/OFF	1	2	3	2	4	5

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se