

GL TRACK G2



Streamad LED-spårljus. Möjlig att installera till olika märkes trefasiga spår.
Brett urval av olika CCT CRI kombinationer.

Fördelar

Kostnadseffektiv spårljus, där enkelhet möter effektivitet.
Universell ljusfördelning som täcker de mest typiska
belysningsbehoven garanterar kostnadseffektivt
genomförande för implementeringar av olika storlekar. CCT
och CRI-variationer bidrar till att betona de önskade
detaljerna.

Användningsområden

Spårljus för belysning av specialbutiker och offentliga
lokaler

Produktfamiljer och varianter

PRODUKTKOD	PRODUKTFAMILJSKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
GL TRACK G2	GLTG2	35 W	3600 lm	103 lm/W	L80F10 64000 h, L70F10 75000 h	-20 - +40°C

Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans.


Dimensioner

PRODUKTKOD	PRODUKTFAMILJSKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
GL TRACK G2	GLTG2	161 mm	167 mm (pois lukien kiskoadapteri)	110 mm	1250 g


Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	3000 K, 4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	$R_A \geq 80, 90$
OPTIK:	45°
LJUSKÄLLANS SKYDD:	Glas
KAPSLINGSKLASS:	IP20
DRIFTSPÄNNING:	100 - 240 VAC
FREKVENS:	50-60 Hz
PF:	0,9
IINKOPPLING:	ON / OFF armatur för trefasiga spår. Spår adapter passar till Global Pro XTS (F), GNC7, Hoffmeister, Eutrac, iGuzzini, Zumtobel Staff och Erco trefasiga spår.
DIMBARHET:	ON/OFF
KULÖR:	Vit
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium
GARANTI:	3 år, option 5 år

Ljusfördelning

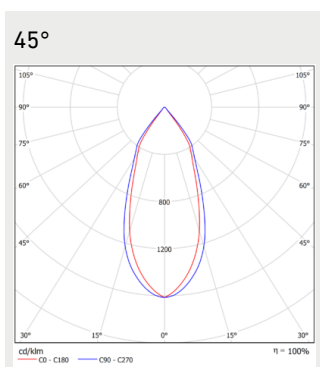

Mått

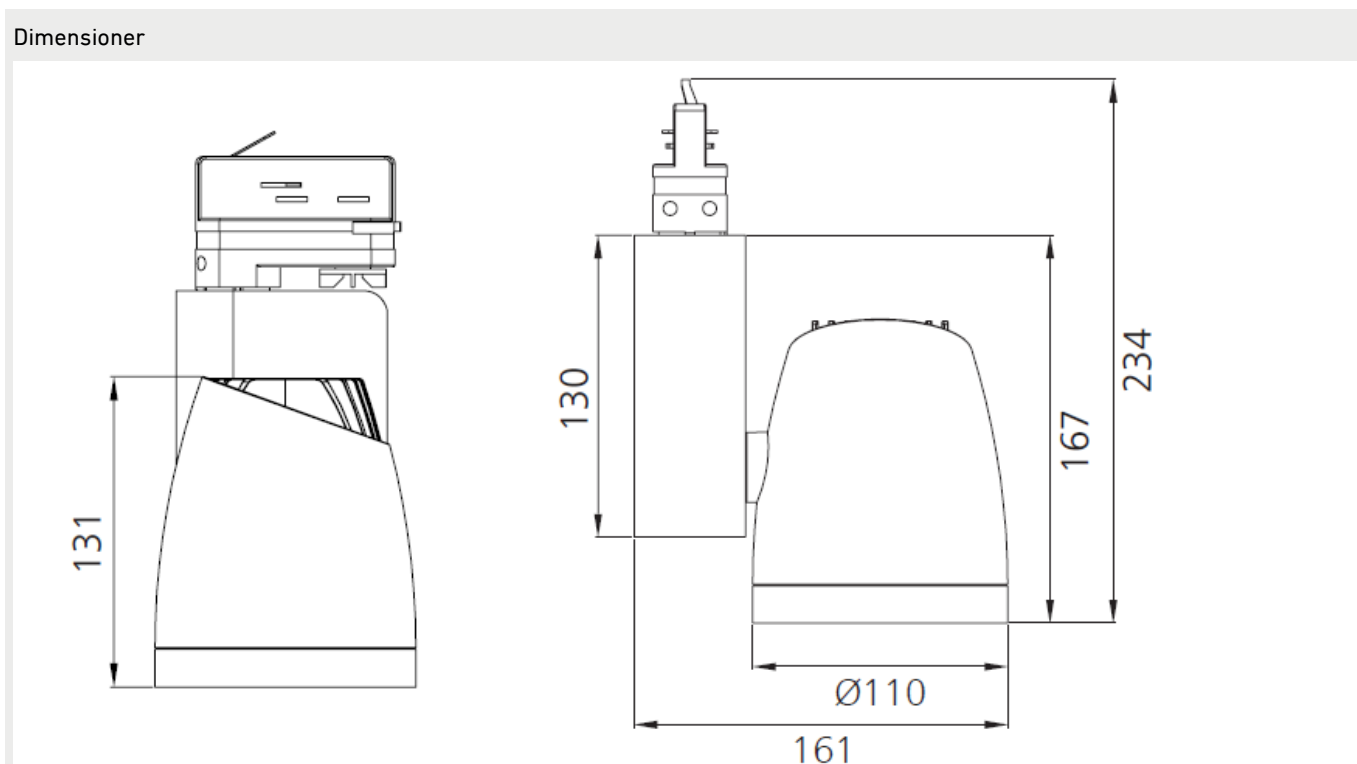

Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
GL TRACK G2 35W	17	27	33	17	27	33

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se