

MEGALITE ILED



En stabil stolparmatur för park- och gårdsinstallationer. Tillgänglig i två färger.

Fördelar

Symmetrisk ljusdistribution och möjlighet att seriekoppla ger enkla och säkra installationer av park- och gårdsbelysning.

Användningsområden

iLed är designad för park- och gårdsbelysning. Kan installeras på en markplatta, ankare eller lämplig rörmontering.



GREENLED

Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
iLed	M613H90W1LED2830	19 W	1600 lm	84 lm/W	L80B50 80 000h	-25 - +47 °C

Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 3000K, CRI80, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans.

Dimensioner


MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
iLed	M613H90W1LED2830		900 mm	150 mm	5,6 kg

Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	3000K, SDCM \leq 3
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	$R_A \geq$ 80
OPTIK:	Parkbelysning
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PC
KAPSLINGSKLASS:	IP66
SLAGTÅLIGHET:	IK08
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENNS:	50-60 Hz
PF:	>0.90
THD:	<20%
IINKOPPLING:	Länkbart kopplingsdon 3x2.5 mm ² .
DIMBARHET:	On/off
KULÖR:	Svart (RAL9005) och vit (RAL9016)
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium
GARANTI:	5 års


Noteringar:

Ljusfördelning

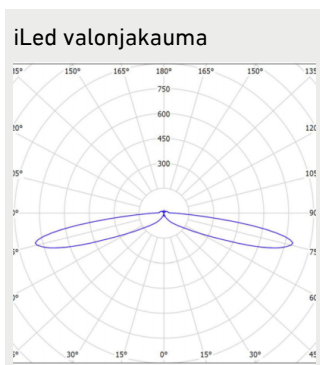

Mått

iLed mittapiirros – 2100×1050

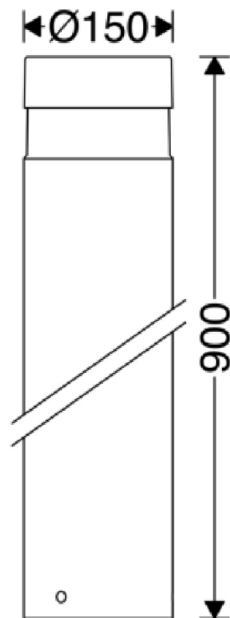

iLED jalusta – 2100×1050



Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10
iLed 19W	31	50	62	52

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se