

# OMEGA MINI



Kostnadseffektiv belysning för handels-, industri- och logistiklokaler. Denna smäckra armature lyser elegant upp såväl låga som höga utrymmen.

## Fördelar

En kostnadseffektiv allmänbelysning, vars praktiska optiklösningar uppfyller de högt ställda kraven som gäller handels-, industri- och logistiklokaler.

Med DALI-styrning får du tillgång till alla fördelar med intelligent belysning. OMEGA MINI har ett omfattande sortiment av fästen för olika typer av montering. Enkelheten i både installationen och underhållet garanterar en kostnadseffektiv och långlivad lösning.

## Användningsområden

Handels-, industri- och logistiklokaler samt lager. Optiklösningar för både höga och låga installationer samt hyllmellanrum.

## Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
OMEGA MINI 32W	GLOM02032	32 W	4300 lm	134 lm/W	L80, F10 ≥ 60 000 h	0 - +40°C
OMEGA MINI 43W	GLOM02043	43 W	5900 lm	137 lm/W	L80, F10 ≥ 50 000 h	0 - +40°C
OMEGA MINI 62W	GLOM02062	62 W	7550 lm	122 lm/W	L80, F10 ≥ 70 000 h	0 - +40°C
OMEGA MINI 58W	GLOM02058	58 W	7600 lm	131 lm/W	L80, F10 ≥ 50 000 h	0 - +40°C
OMEGA MINI 70W	GLOM02070	70 W	8600 lm	123 lm/W	L80, F10 ≥ 50 000 h	0 - +35°C
OMEGA MINI 81W	GLOM02081	81 W	10500 lm	130 lm/W	L80, F10 ≥ 70 000 h	0 - +35°C
OMEGA MINI 105W	GLOM02105	105 W	13000 lm	124 lm/W	L80, F10 ≥ 70 000 h	0 - +35°C
OMEGA MINI 115W	GLOM02115	115 W	13800 lm	120 lm/W	L80, F10 ≥ 60 000 h	0 - +35°C
OMEGA MINI 111W	GLOM02111	111 W	15500 lm	140 lm/W	L80, F10 ≥ 60 000 h	0 - +35°C
OMEGA MINI 142W	GLOM02142	142 W	17500 lm	123 lm/W	L80, F10 ≥ 50 000 h	0 - +35°C
OMEGA MINI 133W	GLOM02133	133 W	19000 lm	143 lm/W	L80, F10 ≥ 50 000 h	0 - +35°C

## Dimensioner


MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
OMEGA MINI 32W	GLOM02032	1158 mm	48 mm	55 mm	5,5 kg
OMEGA MINI 43W	GLOM02043	1158 mm	48 mm	55 mm	5,5 kg
OMEGA MINI 62W	GLOM02062	1158 mm	48 mm	55 mm	5,5 kg
OMEGA MINI 58W	GLOM02058	1440 mm	48 mm	55 mm	6 kg
OMEGA MINI 70W	GLOM02070	1440 mm	48 mm	55 mm	6 kg
OMEGA MINI 81W	GLOM02081	2000 mm	48 mm	55 mm	8,5 kg
OMEGA MINI 105W	GLOM02105	2000 mm	48 mm	55 mm	8,5 kg
OMEGA MINI 115W	GLOM02115	2000 mm	48 mm	55 mm	8,5 kg
OMEGA MINI 111W	GLOM02111	2000 mm	48 mm	55 mm	8,5 kg
OMEGA MINI 142W	GLOM02142	2568 mm	48 mm	55 mm	10 kg
OMEGA MINI 133W	GLOM02133	2568 mm	48 mm	55 mm	10 kg

## Beskrivning


**FÄRGTEMPERATUR:** 3000, 4000, 5000 K

<b>FÄRGÅTERGIVNINGSDINDEX:</b>	$R_A \geq 80$
<b>OPTIK:</b>	Linsoptik bred, medel bred, batwing, asymmetrisk, oval
<b>LJUSKÄLLANS SKYDD:</b>	PC
<b>KAPSLINGSKLASS:</b>	IP21
<b>DRIFTSPÄNNING:</b>	198-264 Vac
<b>FREKVENNS:</b>	50-60 Hz
<b>PF:</b>	>0.95
<b>THD:</b>	<20%
<b>IINKOPPLING:</b>	Kedjekopplingsbar max 5*2,5mm <sup>2</sup> ELLER max 3*2,5mm <sup>2</sup> och DALI +/-
<b>DIMBARHET:</b>	ON/OFF eller DALI
<b>KULÖR:</b>	Galvaniserat stål (vit pulverlack RAL 9010 som tillval)
<b>ARMATURKROPPENS MATERIAL:</b>	Stål
<b>GARANTI:</b>	5 år
<b>TILLÄGGSUTRUSTNING (MONTERING)</b>	Skarvstycke <sup>(1)</sup> , Rampfästen <sup>(2)</sup> , Ytmontering, Montering på T-list, Vajerfäste horisontal, Fäste till belysningskena, Gångstångsfäste, Montering med armaturmutter

## Ljusfördelning

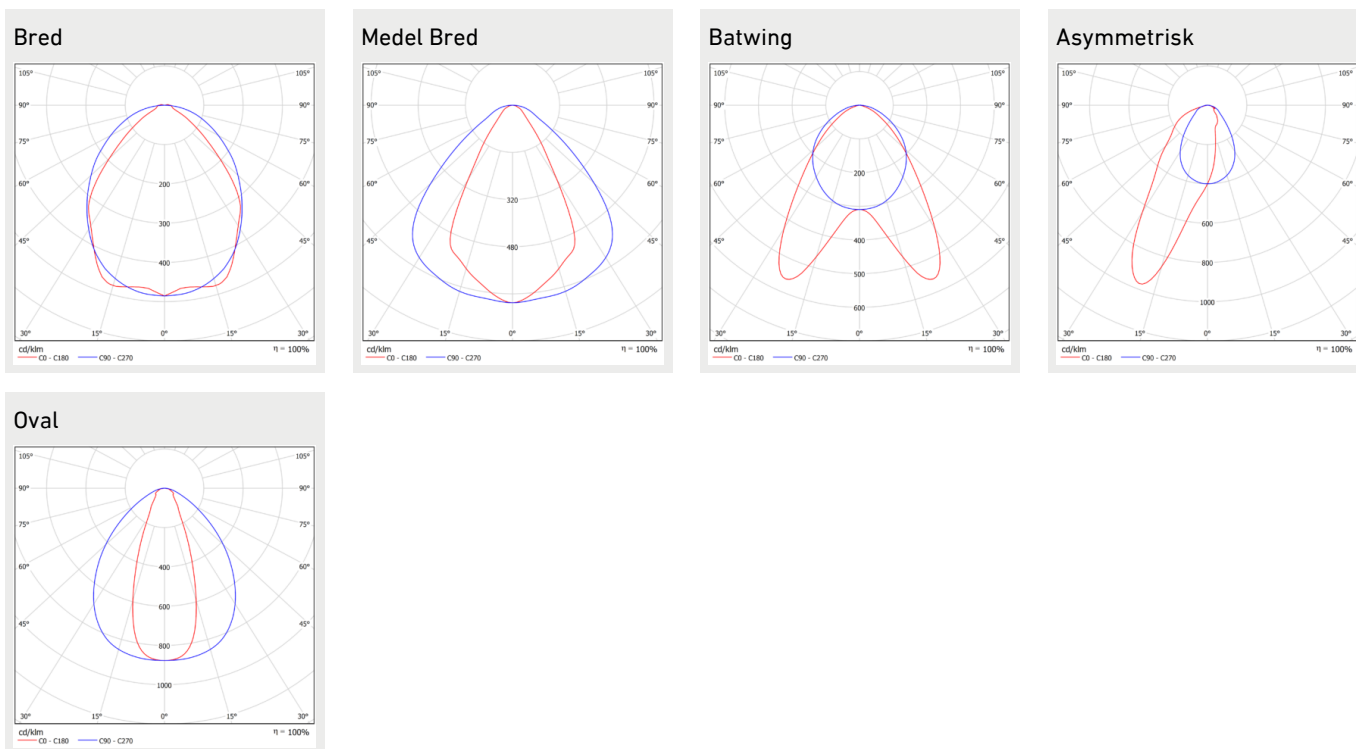


## Mått

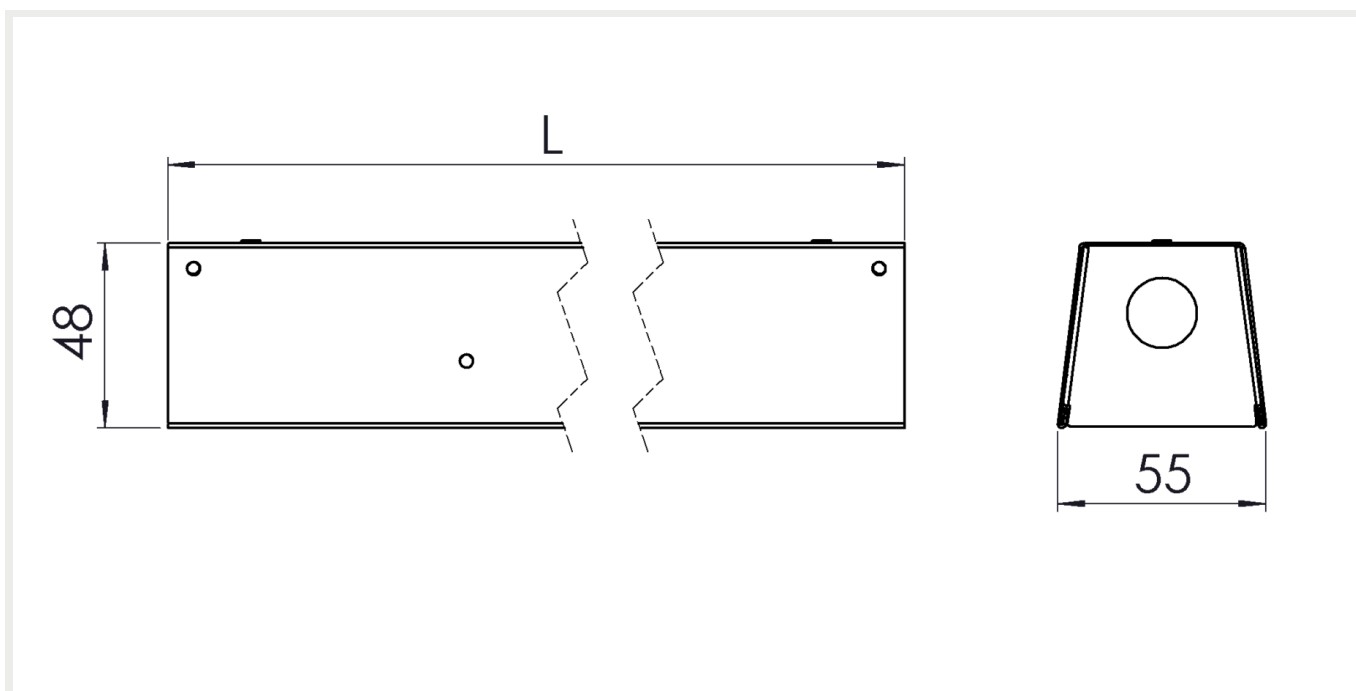


## Fäste


Skarvstycke <sup>(1)</sup>

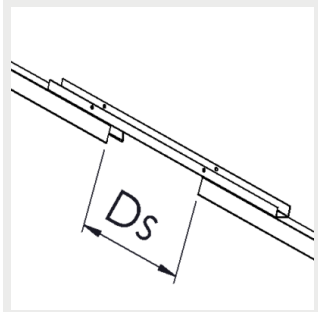


Rampfästen <sup>(2)</sup>

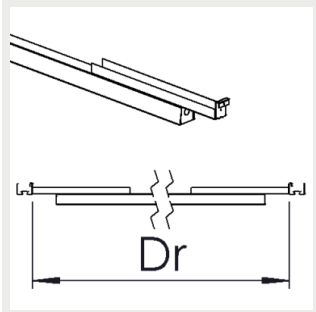


Ytmontering

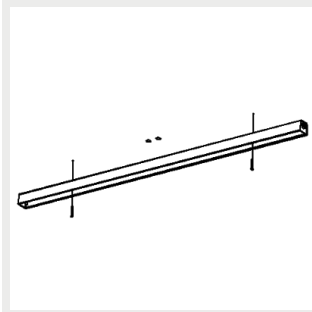


Montering på T-list




Vajerfäste horisontal

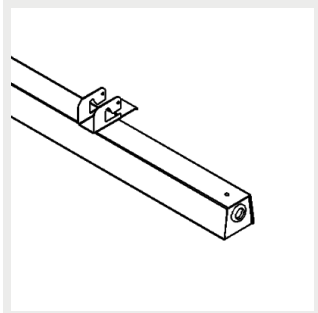


Fäste till belysningskena



Gängstångsfäste

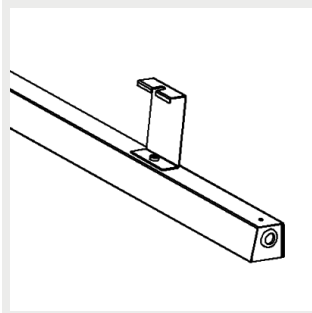

Montering med armaturmutter



## Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
OMEGA MINI DALI 32W, 43W	19	31	39	32	53	66
OMEGA MINI ON/OFF 32W, 43W	21	34	42	35	57	71
OMEGA MINI DALI 58W, 62W, 70W, 81W	11	18	23	19	31	38
OMEGA MINI ON/OFF 58W, 62W, 70W, 81W	11	18	22	18	30	37
OMEGA MINI DALI 105W, 111W, 115W	7	12	15	13	21	26
OMEGA MINI ON/OFF 105W, 111W, 115W	8	13	16	13	22	27
OMEGA MINI DALI 133W, 142W	7	12	15	12	20	25
OMEGA MINI ON/OFF 133W, 142W	7	12	15	12	20	25

## KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se