

# RIGEL



Rigel är en hållbar, robust och högklassig armatur för krävande förhållanden. Tack vare sin utmärkta justerbarhet och sina mångsidiga ljusfördelningsegenskaper lämpar sig denna armatur utmärkt för användning utomhus för belysning av exempelvis motionsplatser och parker. Armaturen är formgiven för att vara mycket enkel att montera och underhålla.

## Fördelar

Rigel är en energieffektiv armatur (130 lm/W) och kan därför belysa även stora områden. Rigels stöttåliga aluminiumstomme är byggd för att klara utmanande förhållanden (IK08). Armaturen är också vatten- och dammtät (IP66). Rigels välplanerade kylflänsar minimerar ansamlingen av vatten och damm. Kylflänsarna garanterar också en lång livstid för LED-komponenterna. Rigel är mycket enkel att montera tack vare sina plug and play-egenskaper. Tack vare det speciella höljet för kopplingsdonen går underhållet av armaturen också snabbt och enkelt

## Användningsområden

Rigel passar utmärkt utomhus för belysning av exempelvis idrottsplaner, arenor, lagerområden samt större områdes- och parkeringsplatsbelysningar.

## Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
RIGEL 900W	GLRI01900	900 W	117000 lm	130 lm/W	L70F10 > 80 000 h	-30 - +50°C

### Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 5000K, CRI70, ljusflöde angivet med +-6% tolerans, effekt med +-5% tolerans.

(4000K, CRI70 version: 103 000lm, 115 lm/W)

## Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
RIGEL 900W	GLRI01900	792 mm	401 mm	598 mm	40 kg

## Beskrivning






<b>FÄRGTEMPERATUR:</b>	4000 K (optional 3000 K & 5000 K)
<b>FÄRGÅTERGIVNINGSSINDEX:</b>	$R_A \geq 70$ (optional 80)
<b>OPTIK:</b>	15°, 30°, 65°x120°(polarized light 10°), 30°x60°(polarized light 10°), 65°x120°(Polarized light 55°)
<b>LJUSKÄLLANS SKYDD:</b>	Härdat Glas
<b>KAPSLINGSKLASS:</b>	IP66
<b>SLAGÅLIGHET:</b>	IK08
<b>DRIFTSPÄNNING:</b>	100-240 Vac
<b>FREKVENNS:</b>	50-60 Hz
<b>PF:</b>	>0,94
<b>THD:</b>	<20%
<b>ÖVERSPÄNNINGSSKYDD:</b>	10KV surge protection
<b>IINKOPPLING:</b>	3-poling monteringskabel, 2-poling DALI kabel
<b>DIMBARHET:</b>	ON/OFF, DALI <sup>(1)</sup>
<b>KULÖR:</b>	Svart

<b>ARMATURKROPPENS MATERIAL:</b>	Aluminium
<b>GARANTI:</b>	5 år

## Noteringar:


- 3 DALI Addresser

## Ljusfördelning

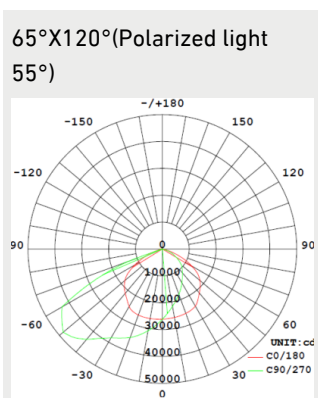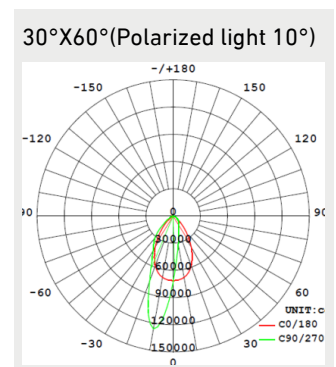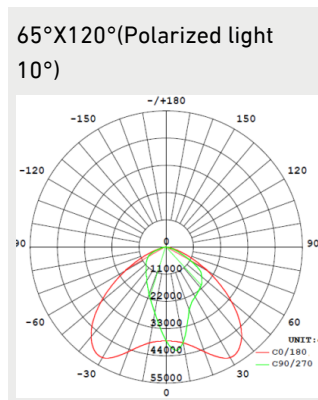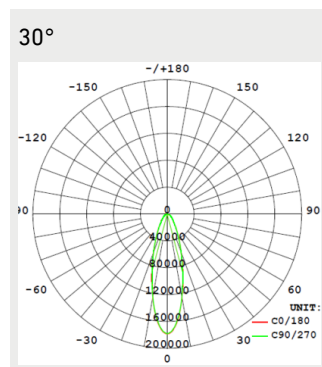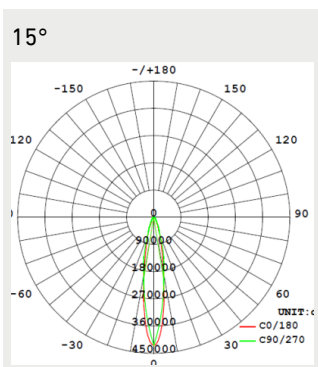

## Mått

RIGEL\_MK

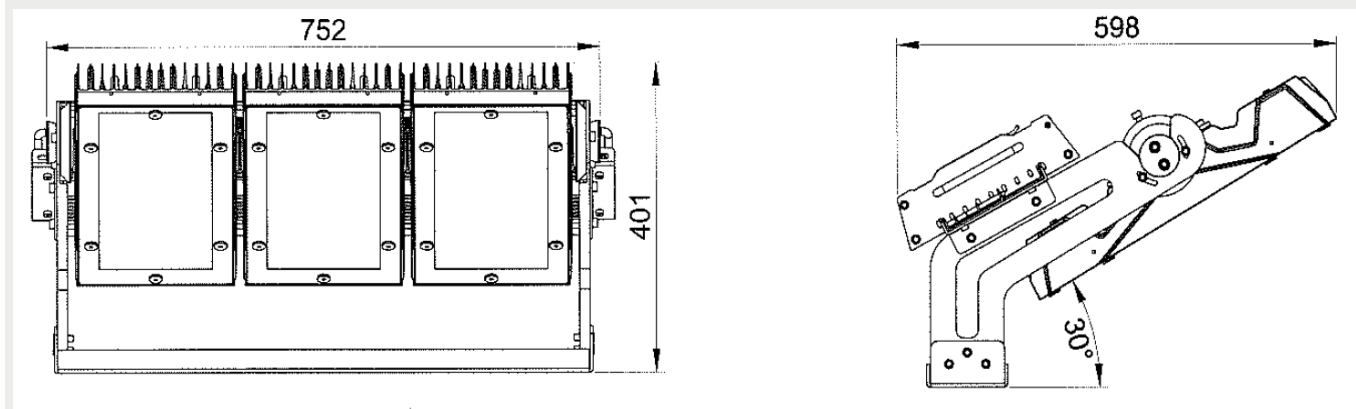

## Säkringsguide

	B16	B20	B25	B32	C16	C20	C25	C32	D10	D16	D20	D25
RIGEL 900W	1	2	2	3	2	3	4	5	3	5	7	9
RIGEL 900W + OSRAM EBN-OS	3	5	5	8	5	8			8			

### KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se