


SQUARE MIKROPRISMA/OPAL

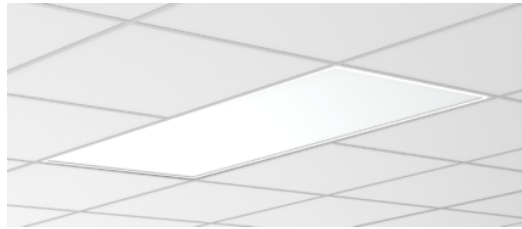

Panelarmaturen SQUARE kombinerar en utmärkt energieffektivitet med snyggt utseende och låg bländningsgrad. Den eleganta, skarvfria ramen finns i vitt och aluminium. Armaturen finns i en platt version med ytluminiscens och opal yta eller en ultraplatt version med UGR:s mikroprismaoptik.

Fördelar

Bra verkningsgrad med en kostnadseffektiv kvalitetskonstruktion. Opal eller mikroprisma <19 UGR.
Tunn panelkonstruktion 10 mm med totalhöjd på < 50 mm.

Användningsområden

Allmänbelysning för kontor, korridorer, skolor, sjukhus och andra allmänna utrymmen. Monteras direkt på T-list, ytmonteras eller hängs upp i vajrar.



GREENLED

Produktfamiljer och varianter

PRODUKTKOD	PRODUKTFAMILJSKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
SQUARE 30x30	GLSQ010188X3030	18 W	1600 lm	89 lm/W	L80, F10 50 000h	0 - +40°C
SQUARE 60x60	GLSQ010288X6060	28 W	2950 lm	105 lm/W	L80, F10 50 000h	0 - +40°C
SQUARE 60x60	GLSQ010458X6060	45 W	4700 lm	104 lm/W	L80, F10 50 000h	0 - +40°C
SQUARE 30x120	GLSQ010288X3012	28 W	2900 lm	104 lm/W	L80, F10 50 000h	0 - +40°C
SQUARE 30x120	GLSQ010458X3012	45 W	4500 lm	100 lm/W	L80, F10 50 000h	0 - +40°C
SQUARE 60x120	GLSQ010558X6012	55W	5500 lm	100 lm/W	L80, F10 50 000h	0 - +40°C

Dimensioner



PRODUKTKOD	PRODUKTFAMILJSKOD	LÅNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
SQUARE 30x30	GLSQ010188X3030	295 mm	50 mm	295 mm	
SQUARE 60x60	GLSQ010288X6060	595 mm	50 mm	595 mm	
SQUARE 60x60	GLSQ010458X6060	595 mm	50 mm	595 mm	
SQUARE 30x120	GLSQ010288X3012	1195 mm	50 mm	295 mm	
SQUARE 30x120	GLSQ010458X3012	1195 mm	50 mm	295 mm	
SQUARE 60x120	GLSQ010558X6012	1195 mm	50 mm	595 mm	

Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	3000, 4000, 5000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	$R_A \geq 80$
OPTIK:	Opal eller mikroprisma
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PC
KAPSLINGSKLASS:	IP 20
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	<20%
IINKOPPLING:	Anslutningsdonets kopplingsdosa (Kedjekopplingsbar)


DIMBARHET:	ON/OFF eller DALI
KULÖR:	Vit
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium
GARANTI:	5 år
TILLÄGGSUTRUSTNING (MONTERING)	Krage för nedsänkt montering, Upphångningsvagnar, Ram för ytmontering

Ljusfördelning

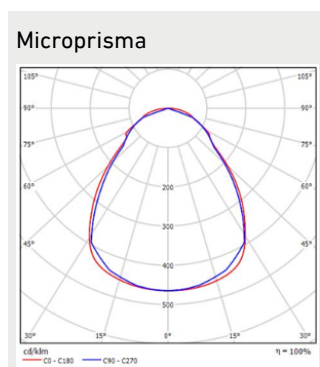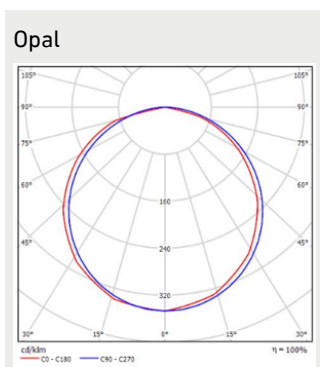

Mått

För detaljerad dimensioner, se installationsanvisningar

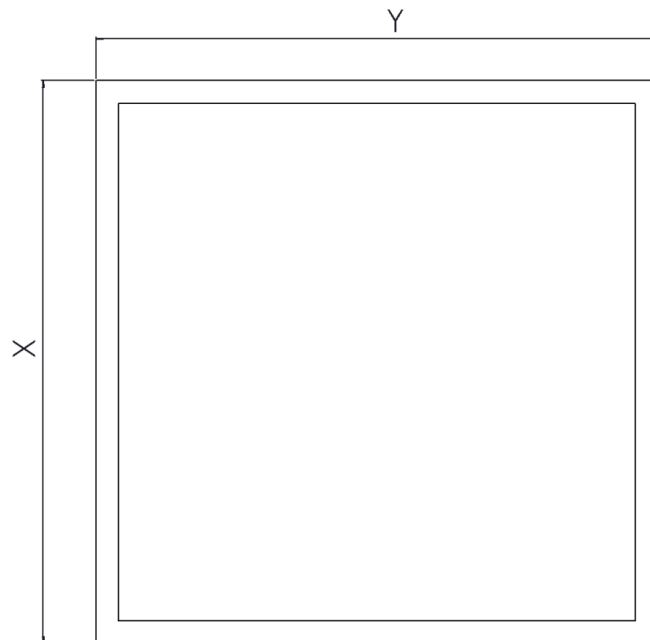


Fäste

Krage för nedsänkt
montering



Upphängningsvagnar



Ram för ytmontering



Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
SQUARE 18W, 28W ON/OFF	15	25	31	25	41	52
SQUARE 18W DALI	40	62	77	64	103	129
SQUARE 45W ON/OFF	15	25	31	25	41	52
SQUARE 28W, 45W DALI	12	20	25	20	33	41
SQUARE 55W ON/OFF	15	25	31	25	41	52
SQUARE 55W DALI	12	20	25	20	33	41

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se