

# ZEETA LINEAR GEN2



Zeeta Linear Gen2 erbjuder bra allmänbelysning för utrymmen med låg takhöjd. Armaturen är designad för tak- och väggmontering. Den neutrala designen gör att armaturen passar bra i olika utrymmen. De högklassiga komponenterna garanterar en lång livstid och maximerad energibesparing. Armaturen finns också i utförande med DALI.

## Fördelar

Zeeta Linear Gen2 uppfyller täthetskraven för IP44. Armaturen har bra anslutningsutrymme, som underlättar kedjekoppling och genomkoppling. Den stora ljusytan gör att armaturen inte bländar utan skapar ett balanserat ljus.

## Användningsområden

Allmänbelysning för lager- och kylutrymmen inom industri och köpcentrum. Passar även utmärkt för omklädningsrum och korridorer i skolor, kontor och hotell.



## Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
Zeeta Linear Gen2 40W	GLZL20140	40 W	4646 lm	116 lm/W	L80B50 > 50 000h	-20 - +40°C
Zeeta Linear Gen2 58W	GLZL20158	58 W	6942 lm	120 lm/W	L80B50 > 50 000h	-20 - +40°C

### Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, CRI 80, ljusflöde angivet med +-10% tolerans, effekt med +-10% tolerans. Endast för inomhusbruk.

## Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
Zeeta Linear Gen2 40W	GLZL20140	1200 mm	80 mm	207 mm	2,6 kg
Zeeta Linear Gen2 58W	GLZL20158	1500 mm	80 mm	207 mm	3,3 kg

## Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	4000K (3000K & 5000K) <sup>(1) (2)</sup>
FÄRGÅTERGIVNINGSDINDEX:	$R_A \geq 80$
OPTIK:	Opal
LJUSKÄLLANS SKYDD:	Polykarbonat
KAPSLINGSKLASS:	IP44/IP40 (IP20) <sup>(3)</sup>
SLAGTÅLIGHET:	IK08
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENS:	50-60 Hz
PF:	> 0,9
THD:	20%
IINKOPPLING:	Kedjekopplingsbar 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> (ON/OFF) ELLER 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> (DALI)
DIMBARHET:	DALI <sup>(4)</sup> , On/off
KULÖR:	Vit RAL9016
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Stål/polykarbonat

## GARANTI:


5 år

## Noteringar:

- 1) 3000K och 5000K som ett alternativ
- 2) SDCM  $\leq$  5
- 3) Armaturen är IP44 när den monteras i taket och IP40 när den monteras på väggen. Armaturen är IP20 från ovan.
- 4) I DALI versioner kan armaturens effekt ändras (58W  $\rightarrow$  43W och 40W  $\rightarrow$  30W) med drivdons DIP-omkopplare (se installationsinstruktioner).


## Ljusfördelning

Zeeta Linear Gen2



## Mått

Måttritning

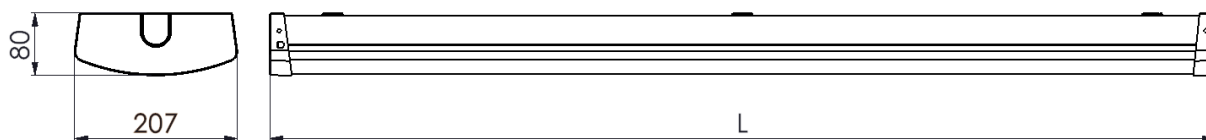

## Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Zeeta Linear Gen2 40W ON/OFF	4	6	7	6	10	12
Zeeta Linear Gen2 40W DALI	25	35	44	25	35	44
Zeeta Linear Gen2 58W ON/OFF	5	8	10	8	13	16
Zeeta Linear Gen2 58W DALI	14	23	28	14	23	28

i

### KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se