

# ZEETA PLAFOND




Zeeta Plafond är en mångsidig LED-plafond, som ger ett behagligt och jämnt ljus. Den stiliga plafonden passar perfekt som allmänbelysning i skolor, kontor, sanitets-, omklädnings- och korridorstrummen. Den goda IP-klassificeringen möjliggör också användning i fuktiga utrymmen. Den tunna plafonden kan installeras på tak- och väggytor.

## Fördelar

Stilfull och mångsidig plafond med hög täthetsgrad (IP54).

## Användningsområden

Allmänbelysning för olika slags utrymmen som t.ex. skolor, kontor, sanitets-, omklädnings- och korridorstrummen med tak- och vägginstallation. Passar även som belysning i fuktiga utrymmen.



**GREENLED**

## Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
Zeeta Plafond 12W	GLZP01012XX-F	12 W	1260 lm	105 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 18W	GLZP01018XX-F	18 W	1890 lm	105 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 25W	GLZP01025XX-F	25 W	2550 lm	102 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C

### Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans.

## Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
Zeeta Plafond 12W	GLZP01012XX-F	Ø 250 mm	48 mm		0,7 kg
Zeeta Plafond 18W	GLZP01018XX-F	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg
Zeeta Plafond 25W	GLZP01025XX-F	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg


## Beskrivning

<b>FÄRGTEMPERATUR:</b>	3000K, 4000K
<b>FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:</b>	$R_A \geq 80$
<b>OPTIK:</b>	Opal
<b>LJUSKÄLLANS SKYDD:</b>	PC
<b>KAPSLINGSKLASS:</b>	IP54
<b>DRIFTSPÄNNING:</b>	220-240 Vac
<b>FREKVENNS:</b>	50-60 Hz
<b>PF:</b>	>0,93
<b>THD:</b>	<20%
<b>IINKOPPLING:</b>	Terminal Block 3*2.5mm <sup>2</sup>
<b>DIMBARHET:</b>	On/off
<b>KULÖR:</b>	Vit
<b>ARMATURKROPPENS MATERIAL:</b>	PC


**GARANTI:**

5 år

## Ljusfördelning

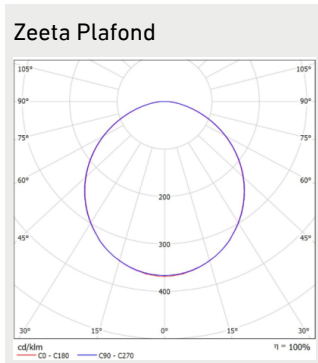

## Mått

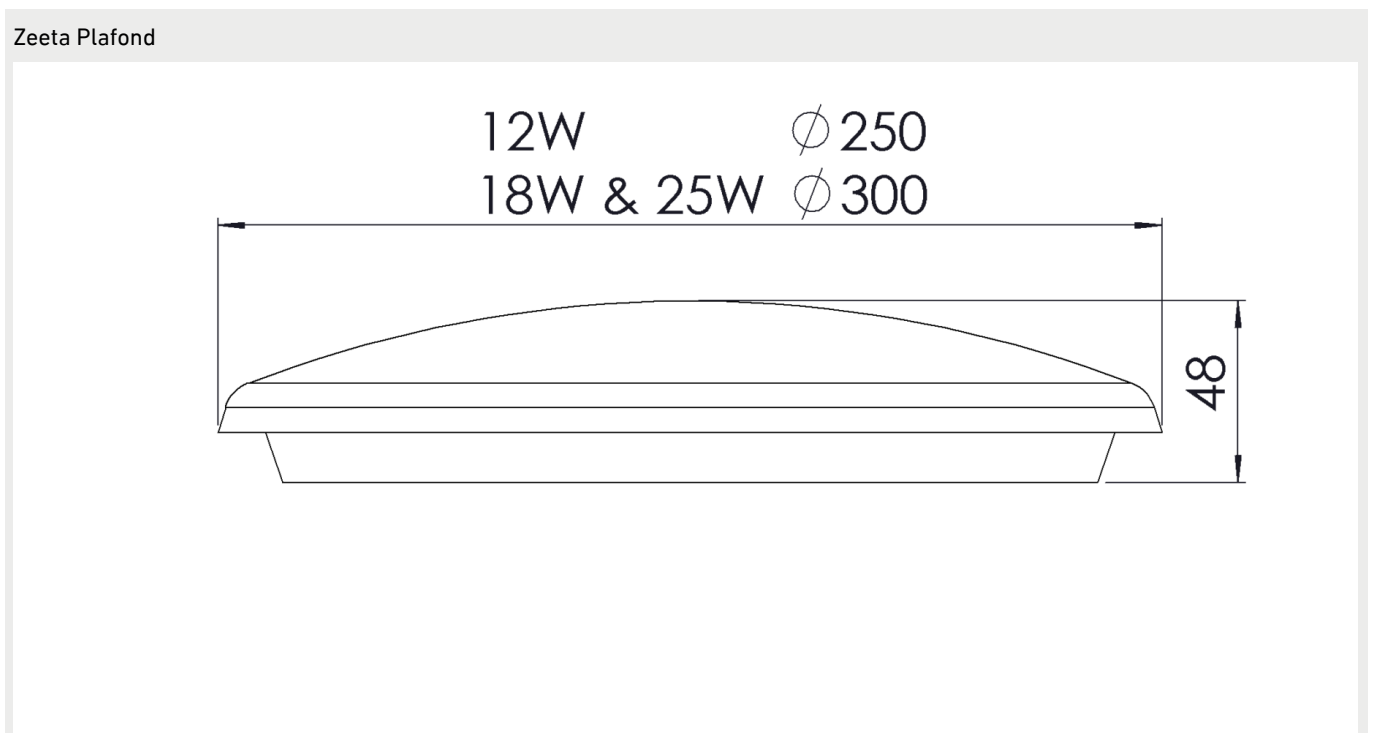

## Säkringsguide

	<b>B10</b>	<b>B16</b>	<b>B20</b>	<b>C10</b>	<b>C16</b>	<b>C20</b>
Zeeta Plafond 12W	55	88	110	91	149	183
Zeeta Plafond 18W	37	59	73	61	100	122
Zeeta Plafond 25W	26	42	52	43	71	87

### KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se