

# ZEPLINN TILTON TRACK



Zeplinn Tilton track är ett idealiskt val för både accent- och allmän belysning. Armaturen har en enhetlig design, den är kompakt och använder den senaste objektivtekniken. Armaturen är försedd med reflexionsfri "dark light-optik", och den har hög färgåtergivning.

## Fördelar

Finns som 3000K- och 4000K-versioner med CRI 90-färgåtergivning. On/Off och DALI.

## Användningsområden

Zeplinn track lämpar sig för detaljhandelsbutiker, utställningslokaler, offentliga byggnader och muséer.

## Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
Zeplinn Tilton Track 33W	TK-T097-1001	33 W	3150 lm	95 lm/W	L90B50 >55 000h, C10 50 000h	0 - +40°C

### Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, CRI90, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans.

Användningsmiljö måste vara icke-kondenserande.

## Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	DIAMETER (D)	VIKT
Zeplinn Tilton Track 33W	TK-T097-1001	208 mm	153 mm		85 mm	0,8 kg


## Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	3000 K, 4000 K <sup>(1)</sup>
FÄRGÅTERGIVNINGSDINDEX:	$R_A \geq 90$
OPTIK:	Linsoptik (15°, 24°, 38°, 60°)
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PMMA
KAPSLINGSKLASS:	IP20
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENNS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	10%
IINKOPPLING:	On/Off armatur för trefasiga spår och DALI armatur för DALI spår.
DIMBARHET:	DALI, On/off
KULÖR:	Vit RAL9016 och svart RAL9005
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium
GARANTI:	5 år

## Noteringar:


1) SDCM  $\leq 3$

## Ljusfördelning

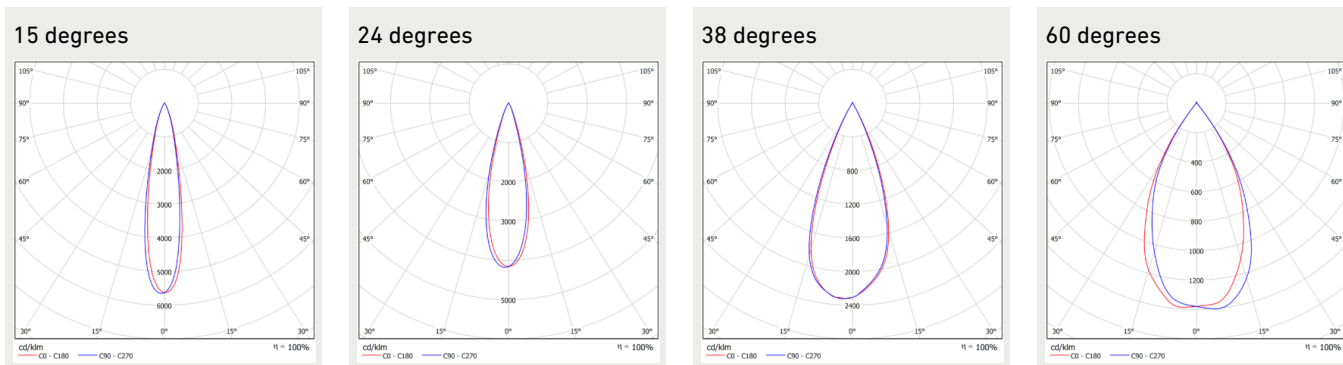

## Mått

Zeplinn Tilton Track

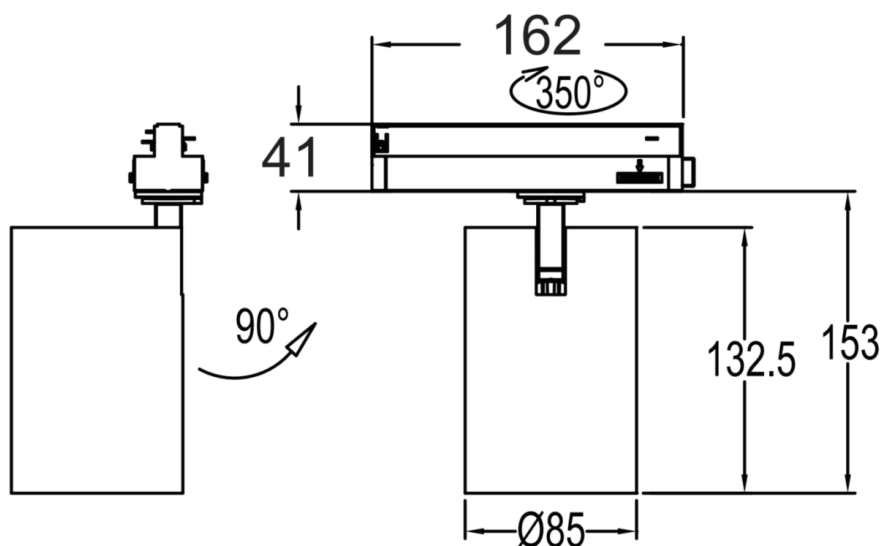

## Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ZEPLINN TILTON TRACK 33W OnOff & DALI	15	25	31	26	42	52

i

### KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se