

ZEETA LINEAR



Zeeta Linear erbjuder bra allmänbelysning för utrymmen med låg takhöjd. Armaturen är designad för tak- och väggmontering. Den neutrala designen gör att armaturen passar bra i olika utrymmen. Armaturens komponenter är valda med omsorg. De högklassiga komponenterna garanterar en lång livstid och maximerad energibesparing. Armaturen finns också i utförande med DALI.

Fördelar

Zeeta Linear uppfyller täthetskraven för (IP44). Armaturen har enkel inkoppling; som underlättar kedjekoppling och genomkoppling. Armaturen täcks av en UV-skyddad kåpa som kan avlägsnas utan verktyg, vilket gynnar service och installering. Den stora ljusytan gör att armaturen inte bländar utan skapar ett balanserat ljus.

Användningsområden

Allmänbelysning för lager- och kylutrymmen inom industri och köpcentrum. Passar även utmärkt för omklädningsrum i skolor, kontor och hotellkorridorer.



GREENLED

Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
Zeeta Linear 39W	GLZL01039	39 W	4200 lm	108 lm/W	L85F10 > 50 000h;	-25 - +55°C
Zeeta Linear 56W	GLZL01056	56 W	6220 lm	110 lm/w	L85F10 > 50 000h;	-25 - +55°C

Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans.

Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
Zeeta Linear 39W	GLZL01039	1190 mm	70 mm	208 mm	2,3 kg
Zeeta Linear 56W	GLZL01056	1490 mm	70 mm	208 mm	2,9 kg

Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	3000K, 4000K & 5000K ⁽¹⁾
FÄRGÅTERGIVNINGSDINDEX:	R _A ≥ 80
OPTIK:	Opal
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PC
KAPSLINGSKLASS:	IP44 (IP20)
SLAGTÅLIGHET:	IK 05
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENS:	50-60 Hz
PF:	>0,95
THD:	<10%
IINKOPPLING:	Kedjekopplingsbar max 5*2,5mm ² ELLER max 3*2,5mm ² och DALI +/-
DIMBARHET:	DALI, On/off
KULÖR:	White
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Steel / PC

GARANTI:


5 Years

Noteringar:

1) SDCM ≤ 4


Från ovan IP20, Underifrån IP44

Ljusfördelning

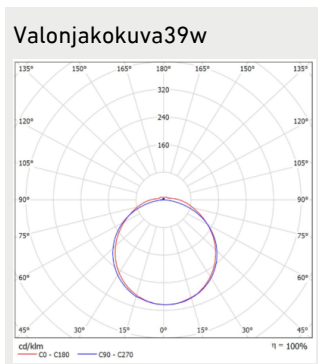

Mått

Linear_Mittakuvva

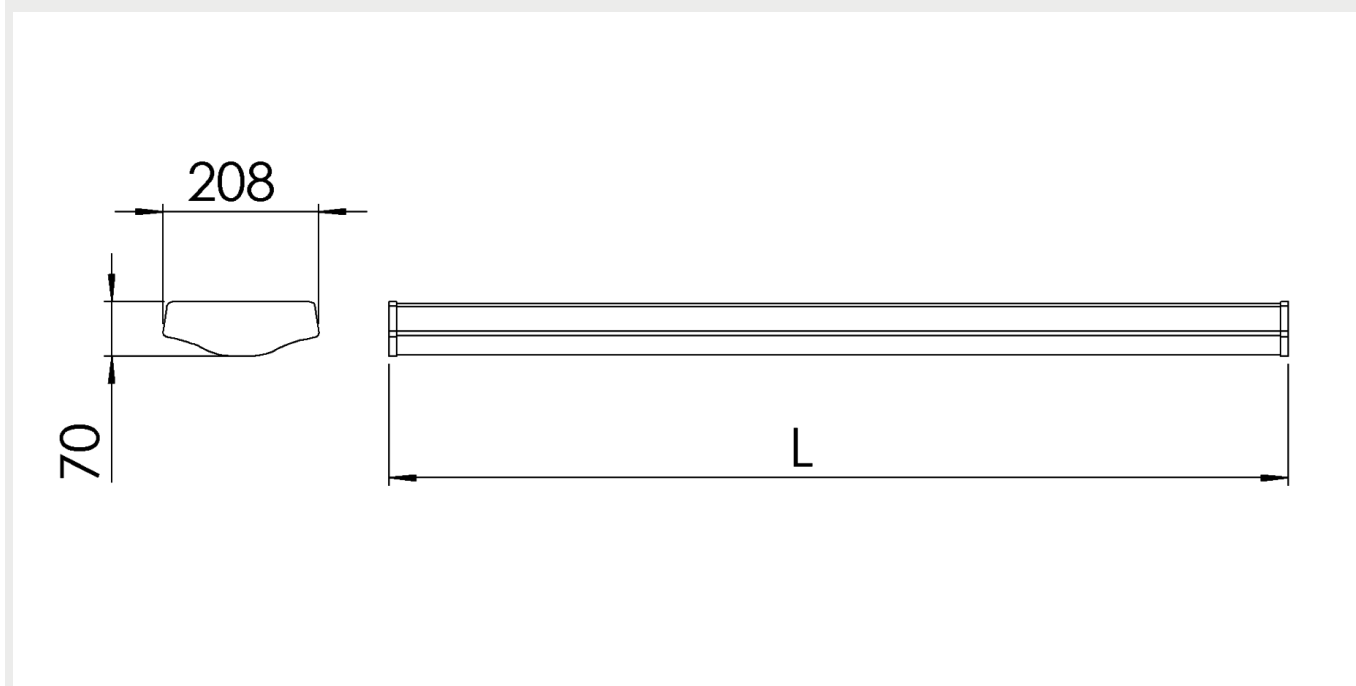

Säkringsguide

	B10	B16	B20N	C10	C16	C20N
Zeeta Linear 39Wn	14	24	28	23	37	47
Zeeta Linear 56W	8	16	16	13	21	27

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se